

RODAJAS DE HULE NEUMÁTICAS CON RIN Y HERRAJE DE ACERO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de: Hule con rin de acero pintado
- Herraje fabricado en: Acero zincado
- USOS: Para pisos lisos, concreto y rugosos: absorbe impactos y vibraciones
- Alta resistencia a la abrasión y amortiguamiento moderado


Rodaja neumática fija con placa

CLAVE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5209	6	10,8x19	85x72	114x100	-	260mm	320	136



Rodaja neumática giratoria con placa

CLAVE	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5212	6	10,8x19	85x72	114x100	57	260mm	320	136

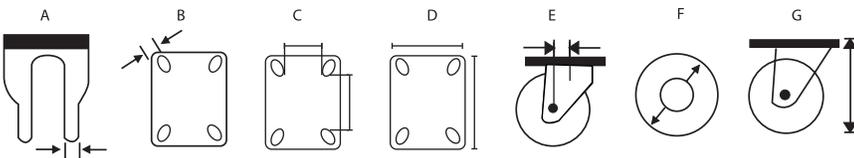

Rueda neumática 260mm

Clave: ZF5215



Cámara para rueda neumática de 260mm

Clave: ZF5218

NOTA:

- Calibrar a 30 PSI
- Velocidad máxima 6 km/hr