

RODAJAS CON AMORTIGUADOR

CARACTERÍSTICAS:

Rueda de hierro (centro) y poliuretano (banda/rodado)


Herraje fabricado en acero zincado

USOS: Útil para pisos irregulares, suaves, lisos y concreto, no deja marcas

RESISTENTES A: Diésel, gasolina, petróleo, aceite y agua salda


Rodajas con amortiguador fija con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN
ZF5320	6"	5	13.5x25.5	110X48	157x114	50	150X50	195	400kg	2

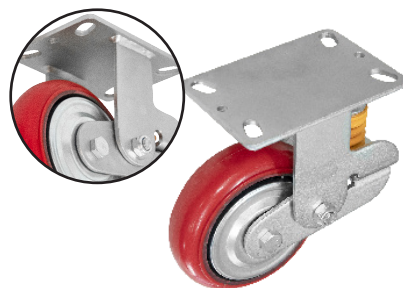

Rodajas con amortiguador giratoria con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN
ZF5321	6"	5	13.5x25.5	110X48	157x114	50	150X50	195	400kg	2

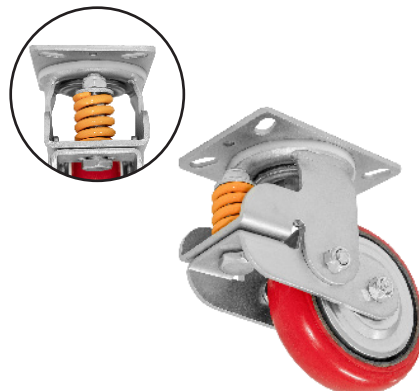

Rodajas con amortiguador giratoria con freno con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN
ZF5322	6"	5	13.5x25.5	110X48	157x114	50	150X50	195	400kg	2

