


REMACHE DE CLAVO

CARACTERÍSTICAS:

- Clavo de acero
- Punta de cincel

Cuerpo Fabricado de **ALUMINIO 5056**
Con 5% de Mg

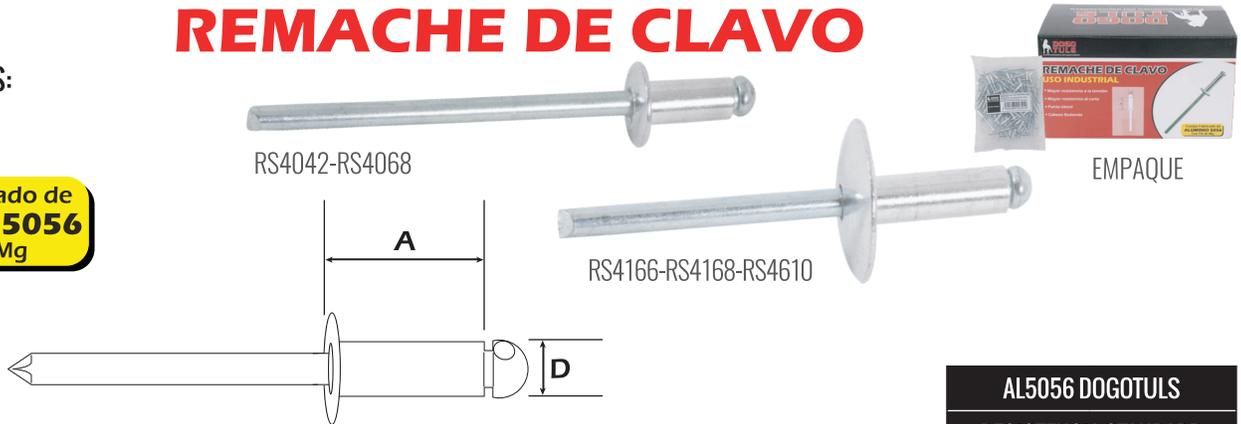

AL5056 DOGOTULS

RESISTENCIA STANDARD
Lb (MIN)

| CLAVE | NÚMERO | TIPO | DIÁMETRO (D) | LONGITUD REMACHE (A) | RANGO DE AGARRE | DIÁMETRO ALA REMACHE | ESPESOR ALA (MAX) | AL CORTE | A LA TENSIÓN |
|--------|---------|--------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| RS4042 | AS42 | USO INDUSTRIAL | 1/8" (3.2mm) | 1/4" (6.70mm) | 1/16" - 1/8" (1.60mm - 3.2mm) | 0.238" ~ 0.262" 6.05mm ~ 6.65mm | 0.04" (1.02mm) | 170lbs (760 N) | 220lbs (980 N) |
| RS4043 | AS43 | | | 5/16" (8.20mm) | 1/8" - 3/16" (3.20mm - 4.8mm) | | | | |
| RS4044 | AS44 | | | 3/8" (9.70mm) | 3/16" - 1/4" (4.80mm - 6.4mm) | | | | |
| RS4045 | AS45 | | | 7/16" (11.40) | 1/4" - 5/16" (6.40mm - 7.90mm) | | | | |
| RS4046 | AS46 | | | 1/2" (13mm) | 5/16" - 3/8" (7.90mm-9.5mm) | | | | |
| RS4052 | AS52 | | 5/32" (4mm) | 9/32" (7.30mm) | 1/16" - 1/8" (1.60mm - 3.2mm) | 0.296" ~ 0.328" 7.52mm ~ 8.33mm | 0.05" (1.27mm) | 260lbs (1160N) | 350lbs (1560N) |
| RS4054 | AS54 | | | 13/32" (10.50mm) | 3/16" - 1/4" (4.80mm - 6.4mm) | | | | |
| RS4056 | AS56 | | | 17/32" (13.6mm) | 5/16" - 3/8" (7.90mm-9.5mm) | | | | |
| RS4062 | AS62 | | 3/16" (4.8mm) | 5/16" (8mm) | 1/16" - 1/8" (1.60mm - 3.2mm) | 0.356" ~ 0.394" 9.04mm ~ 10mm | 0.06" (1.52mm) | 380lbs (1690N) | 500lbs (2230N) |
| RS4064 | AS64 | | | 7/16" (11.11mm) | 3/16" - 1/4" (4.80mm - 6.4mm) | | | | |
| RS4066 | AS66 | 9/16" (14.30mm) | | 5/16" - 3/8" (7.90mm-9.5mm) | | | | | |
| RS4068 | AS68 | 11/16" (17.50mm) | | 3/8" - 1/2" (9.5mm - 12.7mm) | | | | | |
| RS4166 | AS66LF | USO INDUSTRIAL ALA ANCHA | 3/16" (4.8mm) | 9/16" (14.30mm) | 5/16" - 3/8" (7.90mm-9.5mm) | 0.60" ~ 0.65" 15.24mm ~ 16.51mm | 0.092" (2.34mm) | 380lbs (1690N) | 500lbs (2230N) |
| RS4168 | AS68LF | | | 11/16" (17.50mm) | 3/8" - 1/2" (9.50mm - 12.70mm) | | | | |
| RS4610 | AS610LF | | | 13/16" (20.70mm) | 1/2" - 5/8" (12.70mm - 15.90mm) | | | | |

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México, CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.