

RODAJAS DE ALUMINIO CON POLIURETANO (PU) NARANJA

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de Aluminio (centro) y Poliuretano (banda/rodado)
- Soporte fabricado en acero zincado
- USOS: Se recomienda para pisos suaves, lisos y concreto: no deja marcas
- RESISTENTES A: Alcoholes, solventes ligeros, gasolina, diésel, aceites, grasas, acetona y detergentes.

Rodajas de aluminio con poliuretano fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5270	4"	5	16x25	85x76	115x100	--	100x50	141	450kg	4	12
ZF5271	6"	5	11x20	85x76	115x100	--	150x50	190	550kg	4	8




Rodajas de aluminio con poliuretano giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5272	4"	5	11x20	85x76	115x100	41	100x50	141	450kg	4	12
ZF5273	6"	5	11x20	85x76	115x100	45	150x50	190	550kg	4	8



Rodajas de aluminio con poliuretano giratorias con freno con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5274	4"	5	11x20	85x76	115x100	41	100x50	141	450kg	4	12
ZF5275	6"	5	11x20	85x76	115x100	45	150x50	190	550kg	4	8

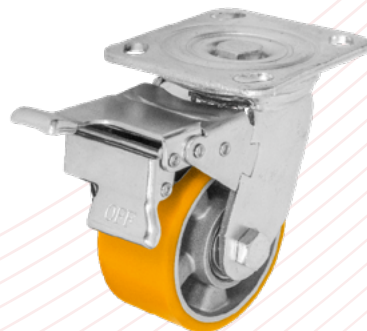

ESQUEMA

