DOGO TULS®

La herramienta del especialista

SEGURIDAD

BLOQUEO INDUSTRIAL
(LOTO)

CANDADO TERMOPLÁSTICO DE BLOQUEO

CLAVE	TIPO DE GANCHO	COLOR	A	B	C	D	ANCHO	MIN	MASTER
RL9009	NYLON	ROJO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9010	ACERO	ROJO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9011	ACERO	AMARILLO	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9012	ACERO	AZUL	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60
RL9013	ACERO	VERDE	38mm	44mm	38mm	6mm	20mm	6	60

NUEVO

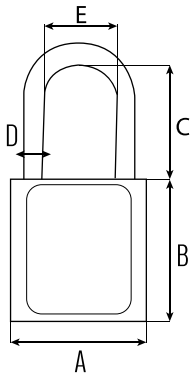

GANCHO DE NYLON

GANCHO DE ACERO

★ RL9009

RL9010

RL9011

RL9012

RL9013

- Cilindro de latón
- Con 6 pernos
- Nivel de seguridad: 5 *(Revisar página 10)*
- Cuerpo termoplástico resistente a la intemperie
- Resistente a golpes, químicos, humedad y rayos UV
- Resiste temperaturas de -57 a 177 C°
- Llave de latón no duplicable (sólo una llave para un operador), la llave sólo es removible cuando el candado está cerrado
- Ideal para bloquear centros de carga, aseguramiento de equipo desenergizado y mantener personal no autorizado fuera de áreas restringidas
- Ideal para industrias

★RL9009 - Gancho de nylon para mayor seguridad en instalaciones eléctricas

PORTACANDADO

Portacandado para bloqueo de seguridad

CLAVE	A	B	C	D	E	F	MIN	MASTER
RL9015	115mm	55mm	40mm	25mm	6mm	10,5mm	5	60

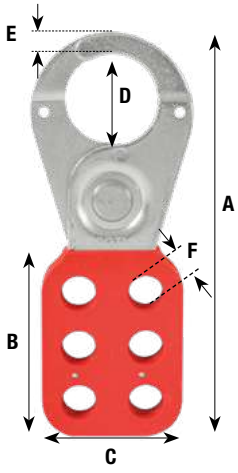

APERTURA DE QUIJADAS DE 1" (25MM)

- Cuerpo de acero galvanizado con cubierta de vinil
- Diámetro de agujero para candado 10,5mm
- Ideal para bloquear centros de carga, aseguramiento de equipo desenergizado, mantener personal no autorizado fuera de áreas restringidas
- Permite el bloqueo con 6 candados a la vez

DISPOSITIVOS DE BLOQUEO

Bloqueador para interruptor mini (120/240v)

NUEVO

CLAVE: RL9300 MIN: 5 MASTER: 800

- Tamaño: 50mm x 27,5mm
- Hecho de naylon reforzado fuerte y duradero
- Diámetro del ojo de la cerradura 7,6 mm
- Adecuado para interruptores medianos y miniatura
- Ancho superior: 14,1 mm
- Ancho inferior: 15,2 mm
- No requiere herramientas para instalar

Bloqueador para enchufe eléctrico (110/220v)

NUEVO

CLAVE: RL9310 MIN: 4 MASTER: 128

- Diametro interior: 58mm
- Diametro de orificio: 20mm
- Largo interno: 95mm
- Hecho de plástico reforzado ABS
- Aislado y resistente a la corrosión, duradero y fuerte
- No se deforma fácilmente y resiste el impacto
- El diseño de cerradura de cilindro de doble apertura se puede utilizar para el bloqueo seguro de varios enchufes industriales
- Puede bloquear 2 candados de seguridad con un diámetro de 7mm juntos

Bloqueador de botón pulsador y activación

NUEVO

CLAVE: RL9320 MIN: 4 MASTER: 120

- Diametro interior: 65mm
- Diametro de orificio: 45mm
- Altura: 50mm
- Fabricado en policarbonato de resina de vidrio transparente de alta resistencia
- Fácil de instalar, instale la base en la parte inferior del botón puede bloquear y quitar fácilmente
- Cuando no sea necesario bloquear, deje la base en el sitio, no afectará la operación en absoluto
- Colocar la tapa para bloquear la base cuando sea necesario

Bloqueador para válvula compuerta 25-165mm

CLAVE: RL9330 MIN: 4 MASTER: 48

NUEVO

- Apertura mínima de bloqueo: 25mm (1")
- Apertura máxima de bloqueo: 165mm (6,5")
- Fabricado en polipropileno (PP)
- Color: Rojo
- El rango de bloqueo se puede ajustar: 25mm - 165mm (1"- 6,5")
- Para válvula compuerta giratoria

Bloqueador para válvula esfera tipo cuña 6-25mm

CLAVE: RL9340 MIN: 5 MASTER: 200

NUEVO

- Diámetro de instalación: 6mm - 25mm (1/4" - 1")
- Fabricado en placa de acero A3 estándar, tratamiento de superficie a alta temperatura, no se oxida fácilmente
- Color: Rojo
- Especial para bloquear la válvula de esfera en ángulo recto en la posición de cerrado
- Para válvula esfera DN8-DN50

Bloqueador para válvula esfera tipo 4 patas 13-64mm

CLAVE: RL9350 MIN: 4 MASTER: 60

NUEVO

- Fabricado de polipropileno (PP)
- Color: Rojo
- Tipo 4 patas ajustable
- Para válvula: 2cm-2,5cm
- Bloquea válvulas entre 13mm (1/2") a 64mm (2 1/2") de diámetro
- Apto para diámetros de 13mm - 64mm (1/2" - 2 1/2")

ARNES

Arnes contra caídas

CLAVE	DESCRIPCIÓN	PESO	MIN	MASTER
OA3010	Arnés para caídas de 1 anillo	1,014kg (2,24lb)	1	6
OA3011	Arnés de posicionamiento de 3 anillos	1,176kg (2,601lb)	1	6

ANILLOS LATERALES PARA ASEGURAR EL DESPLAZAMIENTO PARA POSICIONAMIENTO

OA3010

ANILLO "D" EN LA ESPALDA

HERRAJES DE ACERO

OA3011

CUENTAN CON 5 PUNTOS DE AJUSTE

- Talla: 40 - 44
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Resistencia a la tensión 2,300kg
- Banda de poliéster de 1-3/4" (44,45mm) de ancho
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**

ANCLAJE O PUNTO FIJO

Anclaje o punto fijo de 1 anillo

CLAVE: OA3020 MIN: 1 MASTER: 6

COSTURAS REFORZADAS

- Longitud: 90cm
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Banda de poliéster de 1-3/4" con 1 anillo
- Peso: 317g (0,70lb)
- Resistencia a la tensión 2,300Kg
- **Cumple con la norma ANSI Z359.1**

BANDAS DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3019	No	N/A	N/A	820g (1,80lb)	1	6
OA3018	Sí	42" (1,07m)	1,8m	910g (2lb)	1	6
OA3022	Sí	42" (1,07m)	1,8m	1250g (2,76lb)	1	6

- Ancho: 1" (25,4mm)
- Longitud: 1,83m
- Capacidad: 140kg (308,65lb) Material: Poliéster de alta tenacidad
- Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**

GANCHOS DE DOBLE SEGURO



COSTURAS REFORZADAS

PROTECCIÓN INTERIOR EXTRA



AMORTIGUADOR DE IMPACTO DE BANDA PLANA

DOBLE GANCHO GRANDE DE DOBLE SEGURO

DOBLE BRAZO INDEPENDIENTE



OA3019 BANDA DE SEGURIDAD DE POSICIONAMIENTO

OA3018 BANDA DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR

OA3022 BANDA DE SEGURIDAD DOBLE GANCHO CON AMORTIGUADOR

CABLES DE SEGURIDAD

CLAVE	AMORTIGUADOR	ELONGACIÓN MAX.	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	PESO	MIN	MASTER
OA3017	No	N/A	N/A	650g (1,43lb)	1	6
OA3016	Sí	42" (1,07m)	1,8m	780g (1,72lb)	1	6

- Longitud: 1,83m
- Capacidad: 140kg (308,65lb)
- Diámetro: 1/2" (12,7mm)
- Resistencia a la tensión 2,300kg
- Material: Cable de cuerda trenzada de nylon
- Ganchos de acero con mecanismo de doble seguro
- **Cumplen con la norma ANSI Z359.1**

GANCHOS DE DOBLE SEGURO

TRENZADO REFORZADO

PROTECCIÓN INTERIOR PLÁSTICA

SELLADO REFORZADO EN TERMINACIONES

OA3017 CABLE DE SEGURIDAD DE POSICIONAMIENTO

OA3016 CABLE DE SEGURIDAD CON AMORTIGUADOR

LÍNEA DE VIDA AUTORETRÁCTIL

CLAVE	TIPO	CAPACIDAD	LÍMITE DE CAÍDA LIBRE	MATERIAL CARCAZA	PESO	MIN
OA3023	Banda	140kg (308,65lb)	11' (3,3m)	Termoplástica	1,8kg (3,9lb)	1
OA3012	Cable	140kg (308,65lb)	30' (9,2m)	Termoplástica	5,8kg (12,9lb)	1
OA3024	Cable	140kg (308,65lb)	20' (6,1m)	Termoplástica	3,8kg (8,4lb)	1

NUEVO

OA3023

OA3012

EJEMPLOS DE PUNTO DE ANCLAJE

GANCHO CARABINERO GIRATORIO PARA COLOCAR EN ANCLAJE

GANCHO DOBLE SEGURO PARA SUJETAR EN ARNÉS

- Mecanismo autoretráctil
- Ganchos de acero forjado
- Distancia de activación: 24" (0,61m)
- Fuerza de activación: 612kg (1350lb)
- Resistencia a la tensión: 2,267kg (5000lb)
- Diseñadas para reducir la distancia de caída libre y la fuerza de detención
- **Cumplen con la norma EN360:2002**

CASCOS DE SEGURIDAD

Casco de ajuste de intervalos

CLAVE	TIPO	COLOR	MIN	MASTER
HM3060	Tipo cachucha	Blanco	5	25
HM3061		Amarillo	5	25
HM3062		Azul	5	25
HM3063		Naranja	5	25
HM3064		Rojo	5	25
HM3065		Verde	5	25
HM3066		Gris	5	25
HM3070	Tipo ala ancha	Blanco	5	20
HM3071		Amarillo	5	20
HM3072		Azul	5	20
HM3073		Naranja	5	20
HM3074		Rojo	5	20
HM3075		Verde	5	20

COLORES DISPONIBLES

BLANCO AMARILLO AZUL GRIS

NARANJA ROJO VERDE



SUSPENSIÓN CON INTERVALOS

ORIFICIOS PARA COLOCAR BARBIQUEJO

TIPO CACHUCHA

INTERIOR

TIPO ALA ANCHA

- Cascos de seguridad Tipo I
- Fabricado en material termoplástico de alto impacto
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Suspensión tejida sintética de ajuste a intervalos con 8 puntos de apoyo
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:
  - **NOM 115 STPS-1994**
  - **ANSI Z89.1-1997**
  - **NRF-058-PEMEX-2012**

Casco de ajuste de matraca

CLAVE	TIPO	COLOR	MIN	MASTER
HM3090	Tipo cachucha	Blanco	5	25
HM3091		Amarillo	5	25
HM3093		Naranja	5	25

COLORES DISPONIBLES

AMARILLO BLANCO NARANJA

- Cascos de seguridad Tipo I
- Suspensión de ajuste con matraca con 8 puntos de apoyo
- Fabricado en material termoplástico de alto impacto
- Cuenta con orificios para colocar barbiquejo HM3081
- Clase "E", protección dieléctrica de hasta 20,000V
- Cumple y excede las siguientes normas en cuanto impacto, penetración y propiedades dieléctricas:
  - **NOM 115 STPS-1994**
  - **ANSI Z89.1-1997**
  - **NRF-058-PEMEX-2012**

PROTECTORES FACIALES

Protector facial

CLAVE	TIPO	MEDIDA MICA	MIN	MASTER
SP3001	Elástico	8" x 12"	10	60
NH3004	Matraca	8" x 12"	5	10

SP3001

NH3004

CON AJUSTE DE SUSPENSIÓN DE MATRACA

- Ligeros y ajustables
- Mica fabricada en policarbonato
- Diseñados para la protección de rostro y cuello
- **Cumplen con la norma ANSI Z87.1 y CE**

BARBIQUEJO

Barbiquejo con gancho

CLAVE: HM3081 MIN: 10 MASTER: 250

- Cuenta con mentonera en PVC
- Elástico ajustable de 19,5mm x 30cm
- Sistema de sujeción mejorado con ganchos plásticos
- Ideal para ser usado con cualquier casco DOGOTULS® y algunas otras marcas

CHALECOS DE SEGURIDAD

Chaleco de seguridad de malla D1

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
JY3000	Verde	5	50
JY3002	Naranja	5	50

REVERSO

BANDA MICROPRISMA EN COLOR AMARILLO DE 2" DE ANCHO EN FRENTE Y REVERSO

UN VELCRO DE 10 CM DE CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE SISTEMA DE HILO Y GANCHO

JY3000

JY3002

BANDAS LATERALES ELÁSTICAS

- Unitalla
- Bies de refuerzo
- Fabricados en tela 100% poliéster
- Banda de microprisma de 60cm de largo

Chaleco de seguridad de malla D2

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
JY3009	Verde	5	50
JY3010	Naranja	5	50

REVERSO

CIERRE FRONTAL POR SISTEMA DE HILO Y GANCHO

2 BANDAS MICROPRISMA DE 3.5CMS DE ANCHO EN FRENTE Y REVERSO

BANDAS LATERALES ELÁSTICAS

- Unitalla
- Bies de refuerzo
- Fabricados en tela 100% poliéster
- Reflejante microprisma de 30cm de largo

Chaleco de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	COLOR	MIN	MASTER
GA3005	Grande	Amarillo	5	50
GA3006	Extra grande	Amarillo	5	50
GA3010	Grande	Naranja	5	50
GA3011	Extra grande	Naranja	5	50

REVERSO



REFLEJANTE MICROESFERA EN COLOR GRIS DE 2" EN FRENTE Y REVERSO

CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE SISTEMA DE HILO Y GANCHO

2 BOLSAS INTERNAS

- Chaleco clase II
- Tejido suave y lavable
- Fabricados en tela 100% poliéster de 120g de alta visibilidad

Chaleco microprisma

CLAVE	TALLA	COLOR	MIN	MASTER
GA3015	Grande	Amarillo	5	50
GA3016	Extra grande	Amarillo	5	50
GA3020	Grande	Naranja	5	50
GA3021	Extra grande	Naranja	5	50

REVERSO

BANDA DE MICROPRISMA DE 2" DE ANCHO EN FRENTE Y REVERSO

CIERRE FRONTAL POR MEDIO DE ZIPPER

INCLUYE 3 BOLSAS Y UN PORTA GAFETE

- Fabricados en tela 100% poliéster de 120g de alta visibilidad

Chaleco bicolor de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB3040	Grande	1	50
QB3045	Extra grande	1	50

REVERSO

CIERRE CON ZIPPER

REFLEJANTE MICROESFERA DE 2"

PORTAGAFETE

BOLSAS PARA CELULAR Y PLUMA

PRESILLA PARA RADIO

- Color: Rojo con amarillo
- 2 bolsas grandes frontales
- Composición 100% poliéster de 120g

Chaleco rescatista

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
QB3050	Naranja	1	50
QB3060	Azul	1	50
QB3070	Rojo	1	50

COLORES DISPONIBLES

NARANJA AZUL ROJO

REVERSO

BROCHES LATERALES

CIERRE CON ZIPPER

BOLSA CON CIERRE DE GANCHO Y FELPA CON SECCIÓN PARA PLUMA

BOLSAS PARA CELULAR Y RADIO

- Unitalla
- Reflejante microprisma de 2”
- 80% Poliéster 20% algodón - 200g
- Reflejante de 2” (50,8mm) con zipper

PLAYERA AMARILLA REFLEJANTE

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
QB1001	Chica	5	50
QB1002	Mediana	5	50
QB1003	Grande	5	50
QB1004	Extra Grande	5	50

NUEVO

REVERSO



- 100% poliéster
- 130g tejido de punto
- Color: Amarillo reflejante
- Manga corta
- Con 3 bandas de microprisma de 2” de ancho
- Cinta reflejante de luz de 5cm de altura; con una banda alrededor del torso y una banda sobre cada hombro

RODILLERAS

CLAVE	TIPO	MIN	MASTER
HG3005	Flexible	4	36
HG3006	Deslizable	4	36
HG3007	Antiderrapante	4	36
HG3008	Antiderrapante con gel	4	24

- Unitalla
- Diseño ergonómico
- Fabricadas de goma tipo EVA
- Bandas elásticas con velcro para ajuste

- Ideales para trabajo en posiciones y superficies incómodas; se pueden usar para la instalación de pisos, duelas y azulejos, en taller automotriz, rescates, trabajos de limpieza, jardinería, deportes y actividades donde las rodillas requieran protección y alto grado de confort

HG3005

- Composición ligera
- Totalmente flexibles

HG3006

- Forro 100% poliéster
- Cápsula rígida de polietileno deslizable en superficies lisas
- No marca ni daña los pisos
- Flexible al interior para mayor comodidad en movimientos

HG3007

- Forro 100% poliéster
- Cápsula semi-rígida antiderrapante de PVC que evita deslizamientos
- Ofrece estabilidad en el trabajo ya que se adhiere a la superficie
- No marca ni daña los pisos
- Flexible para mayor comodidad

HG3008

- Forro 100% poliéster y almohadilla de gel en el interior
- Cápsula PVC de alta resistencia con efecto antiderrapante
- El gel interior absorbe impactos y ofrece confort y descanso en largos periodos de trabajo

PROTECTORES AUDITIVOS

Tapón auditivo desechable

CLAVE: HM3013 MIN: 100 MASTER: 1000

- Atenuación: 33dB
- Material: Poliuretano (hipoalergénico)
- Altamente cómodo; sin presiones internas
- Adaptable a diferentes tamaños de canales auditivos
- Para usarse en cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industria textil, campos de tiro, etc.
- **Cumplen con la norma ANSI S3-19**

Tapón auditivo reusable 3 hongos

CLAVE: HM3014 MIN: 10 MASTER: 80

INCLUYEN CAJA DE PLÁSTICO

- Lavables
- Atenuación: 26dB
- Material: TPR alta durabilidad
- Forma cónica para una fácil inserción
- Adaptable a diferentes tamaños de canales auditivos
- Para usarse en cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industria textil, campos de tiro, etc.
- Ancho máximo: 14mm/ longitud: 30mm
- **Cumplen con la norma ANSI S3-19**

Orejera ajustable

CLAVE: SH3012 MIN: 6 MASTER: 60

- Atenuación: 25dB
- Dieléctricas
- Ajustable y ligera
- Copas ajustables y giratorias 360º con almohadillas
- Ideal para ambientes ruidosos, construcción, cuartos de máquinas, siderúrgicas, plantas de troquelado, estampado, aserraderos, moliendas, industria textil, campos de tiro, etc.
- **Cumplen con la norma ANSI S3.19**

MASCARILLA DESECHABLE

Mascarilla desechable

CLAVE: SP3005 MIN: 1 MASTER: 20

- Uso general
- Banda elástica y clip metálico para mejor ajuste
- Protección confiable y eficaz contra polvo, polen, ácaros y algunos otros alérgenos presentes en el aire
- Cada caja contiene 50 piezas

GUANTES DE SEGURIDAD

Guante anticorte con recubrimiento de poliuretano

CLAVE: HW3050 MIN: 6 MASTER: 144

MÁXIMOS NIVELES DE RESISTENCIA

Resistencia a la abrasión	4
Resistencia al corte por cuchilla	5
Resistencia al desgarre	4
Resistencia a la perforación	4

EN 388

4 5 4 4

EXCELENTE DESTREZA

INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS

PROCESO DE EMBALAJE

PROTECCIÓN CONTRA OBJETOS AFILADOS

PROTECCIÓN EN PROCESOS DE CORTE

MANIPULAR PIEZAS DE VIDRIO

- Unitalla
- Suave, cómodo y resistente al corte
- Resistencia al corte por cuchilla: Nivel 5
- Recubrimiento de poliuretano que se ajusta a la mano
- Brinda protección en procesos de corte, manipulación y contacto con bordes afilados
- Para uso en materiales como: Lámina, vidrio, piezas metálicas u objetos punzocortantes
- Composición: 35% polietileno de alto rendimiento, 30% fibra de vidrio, 22% poliuretano, 9% nylon, 4% spandex
- **Cumple con los requisitos de la CE**

Guante de lona tipo monster recubierto de látex

CLAVE:JY3030 MIN: 6 MASTER: 60

EN 388

3 1 3 1

- Forro afelpado
- Antiderrapante
- Fabricado en lona con recubrimiento de látex
- Ideal para manejo de materiales punzocortantes con bordes filosos como vidrio, lámina, ladrillos, entre otros.

Guante con palma recubierta de látex

EN 388

1 4 2 2

CLAVE:JS3002 MIN: 6 MASTER: 60

- Fabricados en 40% látex y 60% poliéster
- Ajustados para mayor movimiento
- La palma resiste al contacto con agua y químicos ligeros
- Látex texturizado que facilita el contacto con objetos o superficies mojadas

Guante de nylon con palma recubierta de poliuretano

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
JS3034	CH	12	144
JS3024	M	12	144
JS3004	G	12	144

LAS TALLAS SE IDENTIFICAN POR EL COLOR DE COSTURA EN EL PUÑO

- Guantes de uso general para trabajos en donde el tacto y la destreza son clave
- Composición: 55% nylon y 45% poliuretano
- **Cumple con los requisitos de la CE**

Guante de nylon con palma recubierta de nitrilo

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
HW3031	CH	12	144
HW3021	M	12	144
HW3001	G	12	144
✱HW3002	G	12	144

EN 388
3 1 2

- Composición: Nitrilo 45% y Nylon 55%
- Cómodo
- Antiderrapante
- Resistente a aceites y derivados
- Se ajusta a la mano para mayor destreza y precisión al tacto
- Usado en mecánica, limpieza, manejo de piezas aceitosas y/o pequeñas, trabajos que requieran destreza y precisión
- La clave HW3002 no tiene caballete incluído ✱

Guante de nitrilo de alta resistencia

CLAVE: JS3001 MIN: 6 MASTER: 60

EN 388
4 1 1 1

- Composición: 60% Nitrilo y 40% Algodón
- Resistentes a aceites y derivados
- Puño de lona con costuras de hilo de algodón

Guante para altas temperaturas

CLAVE: HW3053 MIN: 6 MASTER: 144

EN 388
4 2 3 2

- Composición: Nitrilo 57% y 43% Tela PARA-ARAMID (Kevlar®)
- Unitalla
- Resiste el contacto de hasta 425ºC < 5 segundos
- Recubrimiento de nitrilo para mejor agarre
- Nivel de resistencia al corte: 2
- Ideal para industria de cerámica, vidrio, automotriz, empaque, etc.
- **Cumple con los requisitos de CE**

Guante tejido de algodón 55g

CLAVE: GR3004 MIN: 12 MASTER: 72

HECHO EN MÉXICO

- Composición 80% algodón y 20% poliéster
- Fabricación de alta calidad, muy confortable y durable
- Peso 55 gramos
- Buen agarre
- Mejor ajuste en mano para trabajos de mayor destreza
- De uso ambidiestro
- Para uso general

Guante tejido de algodón 70g

CLAVE: GR3005 MIN: 6 MASTER: 60

HECHO EN MÉXICO

- Composición 95% algodón y 5% poliester
- Fabricación de alta calidad y más confortable
- Peso: 70 gramos
- Excelente agarre
- Mayor resistencia a la abrasión
- Mayor durabilidad y aislamiento a la temperatura
- De uso ambidiestro
- Para uso general

Guante de soldador azul con refuerzo en palma e hilo kevlar

CLAVE: GR3020 MIN: 6 MASTER: 60

HECHO EN MÉXICO

- De 32cm de longitud
- Composición 88% carnaza de res y 12% poliéster
- Con refuerzo en palma
- Cosido con hilo kevlar
- Unitalla
- Color azul/ chedrón
- Dorso en 1 pieza
- Con refuerzo interior
- Ideal para trabajos de soldadura, taller, mecánico, construcción entre otros

Guante de soldador rojo con refuerzo, cejilla e hilo kevlar

CLAVE: HW3032 MIN: 4 MASTER: 48

USO PESADO

- Diseño largo de 40cm para mayor protección
- Composición: 90% carnaza de res, 10% algodón
- Carnaza resistente y forro afelpado en el interior
- Hilo kevlar
- Cejilla protectora
- Diseño largo con dorso en 1 pieza
- Refuerzo en dorso, palma y dedos medio y anular
- Ideal para trabajos pesados, soldadura, taller, mecánico, construcción, entre otros

Guante de res para operador

HECHO EN MÉXICO

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
SL4037	10	6	144
SL4039	12	6	144

- Composición: 100% corte vacuno
- Cuenta con resorte para mejor ajuste en muñeca
- Ideal para realizar tareas diarias de un operador

Guante de carnaza y tela

CLAVE	TIPO	MIN	MASTER
SH4016	Estándar	12	60
SL4036	Reforzado	12	60

REFUERZO EN LA PALMA Y EN EL DEDO ÍNDICE

SH4016

SL4036

- Unitalla
- Composición: 40% algodón y 60% res
- Puño reforzado
- Forro de suave tela
- Para protección de manos en el manejo de materiales

Guante de construcción

CLAVE: HW3054 MIN: 6 MASTER: 120

EN 388 3241

- Composición: 37% tela T/C 10g (algodón y poliéster) 58% látex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Cuenta con una capa de caucho natural para prolongar la duración
- Recubrimiento de látex texturizado que ofrece protección a las manos contra la abrasión de los materiales de construcción
- **Cumple con la norma CE EN388 3241**
- Uso general

Guante anti impacto

CLAVE: HW3051 MIN: 6 MASTER: 144

EN 388 2143

- Composición: 30% tela T/C 10g (algodón y poliéster) 33% látex, 37% puntos de espuma de látex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Recubrimiento de látex rugoso que ofrece mejor agarre
- Cuenta con puntos de espuma látex en el reverso que absorben la energía del impacto y la desplazan lejos de sus nudillos para evitar lesiones
- Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc
- **Cumple con la norma CE EN388 2143**

Guante de algodón con carnaza tipo japonés

CLAVE: JY3035 MIN: 6 MASTER: 60

HECHO EN MÉXICO

- Composición: 60% algodón, 40% carnaza de res
- Palma de carnaza para una mayor protección al usuario
- Excelente opción para sustituir al guante de carnaza, debido a que no guarda olores

Guante de algodón con carnaza gris tipo japonés

CLAVE: JY3036 MIN: 6 MASTER: 60

- Composición: 60% Algodón, 40% Carnaza (Vacuno)
- Color gris
- Con palma de carnaza para una mayor protección al usuario
- Excelente opción para sustituir al guante de carnaza, debido a que no guarda olores

Guante anti vibración

CLAVE: HW3052 MIN: 6 MASTER: 144

EN 388 3141

- Composición: 34% tela T/C 10g (algodón y poliéster) 33% látex, 33% puntos de espuma de látex
- Guante fabricado en tela T/C (algodón y poliéster) que lo hace suave y flexible
- Recubrimiento de látex con puntos de espuma látex en la palma que absorben el efecto de vibración y protegen las manos de lesiones por impactos repetitivos y trabajo con herramientas neumáticas vibradoras
- Ideal para trabajos de alto nivel de impacto como construcción, carpintería, mecánica, etc.
- **Cumple con la norma CE EN388 3141**

Guante punto PVC

CLAVE: JY3031 MIN: 12 MASTER: 144

- Composición: 21% algodón, 39% poliéster y 40% PVC
- Ambidiestros con puntos PVC en palma y dorso
- Guante para aplicaciones de uso general
- Tejido en una sola pieza
- Ligero, cómodo, fresco y fácil de lavar por su combinación de algodón-poliéster

Guante para mecánico con palma reforzada

CLAVE: HW3040 MIN: 3 MASTER: 120

- Talla: 9 Grande
- Con refuerzo en la palma y dedos índice-pulgar
- Ajuste en muñeca por medio de hilo y gancho
- Ideal para su uso en trabajos automotrices y operaciones de taller en general
- Fabricados en:
  - Piel sintética: 52%
  - Poliéster: 35%
  - Neopreno: 10%
  - Spandex: 3%

LENTES DE SEGURIDAD

Lente de seguridad transparente

CLAVE: SH3003 MIN: 12 MASTER: 240

- Varilla ancha para que funcione como protección en los laterales de la cabeza
- **Cumple con los requisitos de CE**

Monogogle transparente

CLAVE: SH3002 MIN: 10 MASTER: 100

ANSI American National Standards Institute

- Antiempañante
- Ventilación directa
- Fabricados en policarbonato
- Ajuste por medio de banda elástica
- **Cumple con los requisitos de CE y ANSI**

Lentes de seguridad sport

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
HM3050	Transparente	12	192
HM3051	Sombra No. 3	12	192
HM3052	Obscuro espejo	12	192
HM3053	Ambar	12	192

HM3051

HM3053

HM3050

HM3052

- Poseen bloqueo 99,9 UV
- Recubrimiento anti rayadura
- Micas de policarbonato resistente a alto impacto
- **Cumplen con la norma ANSI Z87.1.1989**

Lentes de seguridad con marco

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
HH3001	Amarillo	12	240
SH3004	Transparente	12	240
SH3011	Sombra No. 3	12	240

HH3001


VERSATILIDAD EN LARGO DE PATA

SH3004

SH3011

- Patas ajustables
- Mica 100% de policarbonato
- Protección UV y anti rayadura
- Marco superior como refuerzo
- El color sombra permite que los ojos del trabajador se adapten fácilmente en interiores y exteriores
- **Cumple con los requisitos de CE**

IMPERMEABLES

Impermeable tipo gabardina

HECHO EN MÉXICO

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3040	Mediano	5	20
GA3041	Grande	5	20
GA3042	Extra Grande	5	20

CORDÓN DE AJUSTE EN EL GORRO

SELLADO CON TECNOLOGÍA DE ALTA FRECUENCIA

- Largo: 1,05m
- Gorro integrado
- Fabricado con PVC virgen
- Ligero (espesor de 0,20mm)
- Botones plásticos para evitar la oxidación
- Ideal para proteger de la lluvia, trabajar en condiciones húmedas e incluso ir de pesca

Impermeable para motociclista

HECHO EN MÉXICO

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
GA3056	Mediano	1	20
GA3057	Grande	1	20
GA3058	Extra Grande	1	20

SACO CON CIERRE Y SOLAPA PARA EVITAR FILTRACIONES

SACO CON RESORTE EN PUÑOS

- 100% impermeable
- Grosor: 0,38mm color negro/ verde
- Con refuerzo interior de poliéster
- Conjunto de saco y pantalón
- Con tiras reflejantes en saco y pantalón para mayor visibilidad
- Refuerzos en axilas (saco) y tiro (pantalón) para brindar mayor resistencia
- Pantalón con resorte en cintura

FAJAS

Faja elástica lumbar

CLAVE	TIPO	TALLA	MIN	MASTER
OA3025	Estándar	Chica	3	30
OA3026		Mediana	3	30
OA3027		Grande	3	30
OA3028		Extra Grande	3	30
OA3029		Extra Extra Grande	3	30
OA3030	Alta Visibilidad	Chica	3	30
OA3031		Mediana	3	30
OA3032		Grande	3	30
OA3033		Extra Grande	3	30
OA3034		Extra Extra Grande	3	30

AJUSTE ANATÓMICO QUE BRINDA EXCELENTE SOPORTE DORSO LUMBAR

ESTÁNDAR

ALTA VISIBILIDAD

5 VARILLAS DE SOPORTE

BANDA ELÁSTICA DE ALTA VISIBILIDAD EN COLOR NARANJA CON TERMINACIONES DE REFLEJANTES MICROPRISMA DE 1-1/4"

COSTURA REFORZADA TIPO PARACAIDISTA

- Fabricadas en tela elástica de 8" (203,2mm)
- Banda elástica de 4" (101,6mm) de ancho, sólo en fajas de alta visibilidad
- Tirantes elásticos de 1-1/4" (31,75mm) con hebillas ajustables
- Sistema de agarre velcro que proporciona mayor seguridad y confort en su uso
- Doble elasticidad para soporte anatómico, el cual minimiza las probabilidades de lesión
- Sistema de soporte por medio de varillas plásticas: 1 central gruesa y 4 distribuidas en la espalda
- Diseñada para dar soporte lumbar al realizar tareas que impliquen levantar o transportar bultos pesados

Faja rígida de alta visibilidad

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
OA3066	Mediana	2	15
OA3067	Grande	2	15
OA3068	Extra Grande	2	15
OA3069	Extra Extra Grande	2	15

REVERSO

FRENTE

AJUSTE CON GANCHO Y FELPA

CINTURÓN DE 5CM PARA MEJOR AJUSTE

BRINDA EXCELENTE SOPORTE LUMBAR

EXTRA REFUERZO EN ZONA LUMBAR

- Medida: 4" de ancho
- Composición: 64% poliéster, 30% polipropileno y 6% otros
- Previene lesiones en la zona lumbar
- Fabricada con espuma de poliuretano extra rígida de baja densidad
- Con cinturón de polipropileno de 5cm de ancho con ajuste de gancho y felpa y con hebilla plástica de ajuste
- Cuenta con extra refuerzo en la zona lumbar por la parte interna de 3 x 4"

CINTURONES

Cinturón de cuero para cargador

CLAVE	TALLA	LARGO	MIN	MASTER
GO3004	Chico	96cm (28" a 32")	1	25
GO3005	Mediano	112cm (34" a 38")	1	25
GO3006	Grande	120cm (40" a 44")	1	25
GO3007	Extra grande	130cm (46" a 50")	1	25

NUEVO

INTERIOR

PRESILLA DE SEGURIDAD



HEBILLA METÁLICA DE 2 POSTES

- Uso industrial
- Ancho: 10 cm / Espesor: 4mm (+-5%)
- Composición: 100% cuero vacuno
- Hebilla doble con acabado niquelado
- Su función es apoyar en la técnica de levantamiento correcto de cargas
- Otorga apoyo de protección a la región lumbar

CARETA PARA SOLDAR

Careta para soldar con lente móvil

CLAVE: NH3003 MIN: 1 MASTER: 8

BANDA ACOJINADA EN LA FRENTE

- Suspensión de matraca
- Fabricada en polipropileno de alto impacto
- Incluye un lente sombra #11 y un lente transparente
- **Cumple con la norma ANSI Z87.1**

Vidrio sombra para caretas de soldar

CLAVE	#	MIN	MASTER
SH3020	10	50	500
SH3021	11	50	500
SH3022	12	50	500
SH3023	14	50	500

- Medida: 108 x 50 x 3mm
- **Cuentan con certificado DIN y CE**

CAPUCHAS DE PROTECCIÓN

Capucha para soldador

CLAVE	MATERIAL	USO	MIN	MASTER
GO3009	100% carnaza de res	Rudo	3	72
GO3010	Mezclilla 100% algodón de 14oz	Medio	3	120

GO3009

GO3010

- Fácil de quitar debido a que no contiene ningún broche
- Protege la nuca, cabeza y cuello del trabajador de la exposición de chispas y esquirlas

MANDILES DE PROTECCIÓN

Mandil de carnaza

CLAVE: GO3001 MIN: 3 MASTER: 48

ATADURAS AJUSTABLES Y HEBILLAS PLÁSTICAS EN CUELLO Y CINTURA

- Unitalla
- Uso rudo
- Medida: 50 x 80cm
- Composición: 100% carnaza de res
- Para protección de la chispa de la soldadura y el contacto con superficies calientes
- Cómodo y permite una excelente maniobrabilidad

Mandil de mezclilla

CLAVE: GO3011 MIN: 3 MASTER: 72

ATADURAS AJUSTABLES Y HEBILLAS PLÁSTICAS EN CUELLO Y CINTURA

- Unitalla
- Medida: 50 x 80cm
- Composición: mezclilla 100% algodón de 14oz
- Ideal para personal de carga y descarga de material de construcción, manejo de objetos ligeramente calientes o abrasivos

MANGAS DE PROTECCIÓN

Mangas de carnaza

CLAVE: GO3003 MIN: 3 MASTER: 36

- Unitalla
- Uso rudo
- Composición: 100% carnaza de res
- Con extensión y hebillas plásticas para unirlas y ajustarlas por la espalda
- Para protección de la chispa de la soldadura

Mangas de mezclilla

CLAVE: GO3012 MIN: 3 MASTER: 48

- Medida: 20" largo, 12" puño, 18" hombro
- Con resorte (elástico) en puño y hombro
- Composición: Mezclilla 100% algodón de 14oz
- Protege los brazos del trabajador de la exposición de esquirlas generadas en el acto de soldar
- Ideal para personal de carga y descarga de material de construcción, manejo de objetos ligeramente calientes o abrasivos

POLAINAS DE PROTECCIÓN

Polainas de carnaza

CLAVE: GO3002 MIN: 3 MASTER: 48

- Unitalla
- Uso rudo
- Composición: 100% carnaza de res
- 4 correas para amarrarlas a la pierna
- Para protección de la chispa de la soldadura

CALZADO DE SEGURIDAD

Bota de seguridad dieléctrica modelo D5

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
BS3010	5	1	12
BS3011	6	1	12
BS3012	7	1	12
BS3013	8	1	12
BS3014	9	1	12
BS3015	10	1	12

DIELÉCTRICO RESISTE 14,000 VOLTS

PLANTILLA DE EVA MAYOR CONFORT

CASCO DE POLICARBONATO 200 JOULES

CORTE

RESISTENTE A ACEITES Y SOLVENTES

INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE CON PUNTA PROTECTORA

SUELA DOBLE DENSIDAD PU/ACRILO-NITRILO

NOM-113-STPS-

LA SUELA ES DE INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE

- Estilo D5
- Dieléctrica (resiste 14,000 volts)
- Casco: Poliamida (resiste 101,7 + 2 J) y compresión (11,135 + 0,2 kN)
- Suela con punta protectora para mayor durabilidad
- PU en estresuela color negro que amortigua el impacto + acrilo-nitrilo en piso en color rojo, resistente a solventes y aceites
- Piel: 100% natural corte vacuno, color negro
- Plantilla más cómoda de EVA y resistente
- **Cumple con la norma NOM 113 STPS NYCE**

BOTAS

Bota sanitaria

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
MU3009	5	3	6
MU3010	6	3	6
MU3011	7	3	6
MU3012	8	3	6
MU3013	9	3	6
MU3014	10	3	6

FORRO TEXTIL EN EL INTERIOR

SUELA ANTIDERRAPANTE

- 100% PVC
- Tubo 40cm ±5%
- Refuerzo en tobillos
- Con espolón para descalce
- Caña de 40 cms de altura con adaptador de altura de 30, 35 cm
- Resistente a agua, fango, desechos animales, detergentes diluidos, vapor y agentes químicos no agresivos en un rango de temperatura de -20 ºC (-4 ºF) a 70 ºC (158 ºF)

Bota tipo jardinera

CLAVE	TALLA	MIN	MASTER
MU3000	#5	3	6
MU3001	#6	3	6
MU3002	#7	3	6
MU3003	#8	3	6
MU3004	#9	3	6
MU3005	#10	3	6

FORRO TEXTIL EN EL INTERIOR

SUELA ANTIDERRAPANTE

- 100% PVC
- Tubo 40cm ±5%
- Refuerzo en tobillos
- Con espolón para descalce
- Con adaptador de altura de 30,35cm
- Resistente al agua, fango, desechos animales, detergentes diluidos, vapor y agentes químicos no agresivos en un rango de temperatura de -20 ºC (-4 ºF) a 70 ºC (158 ºF)

BANDERAS DE SEGURIDAD VIAL

Banderín triangular para tracto camión

CLAVE	A LARGO	B ANCHO	C ASTA	D DIÁMETRO ASTA	MIN	MASTER
BL3101	23cm	40cm	50cm	1/2" (12,7mm)	2	24



- Espesor: 4mm
- Color naranja fluorescente de alta visibilidad
- Asta de acero galvanizado para evitar oxidación
- Banderín fabricado en polietileno de baja densidad
- Contiene aditivo retardante a la flama y protector contra rayos UV anti envejecimiento
- El asta de acero se solda a cualquier estructura metálica de los camiones asegurando un fijado absoluto

Banderola de malla

CLAVE	A LARGO	B ANCHO	C ASTA	D DIÁMETRO ASTA	MIN	MASTER
BL3102	50cm	40cm	50cm	2cm	5	25

REFLEJANTE MICROESFERA DE 5/8" (15,87mm) SOBRE TELA AMARILLA ALTA VISIBILIDAD DE 2" (50,80mm) POR AMBOS LADOS



MALLA DE COLOR NARANJA FLUORESCENTE

- Composición de la malla: 100% poliéster
- Vástago de plástico
- Bies perimetral color amarillo
- Ideal para dar instrucciones viales, para uso en aeropuertos, helipuertos, almacenes, etc.



CONO PARA TRÁFICO

Cono para tráfico con reflejante

CLAVE	ALTURA	BASE	PESO	MIN
CT3001	45cm	28 x 28cm	1kg	1
CT3002	70cm	37 x 37cm	2,1kg	1
CT3003	90cm	37 x 37cm	4,5kg	1

8 PUNTOS DE APOYO EN LA BASE


TIRA REFLEJANTE DE 15,5cm PARA MAYOR VISIBILIDAD

CON REFUERZO

- Fabricado 100% de PVC flexible
- Soportan los cambios climáticos
- Resistente a la deformación y a los rayos UV
- Hechos en una sola pieza para evitar que se partan o desprendan en caso de impacto

MALLA DELIMITADORA

Malla delimitadora de área en rollo

CLAVE: BL3100 MIN: 1

HECHO EN MÉXICO

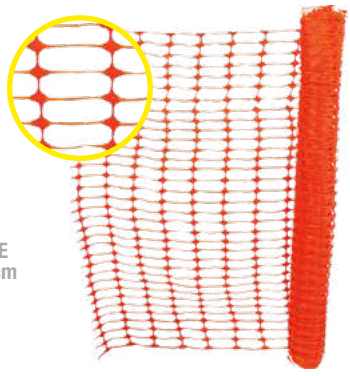

MEDIDA APROXIMADA DE ORIFICIO: 3 x 11cm

- Altura: 1,20m; Largo: 30,5m
- Color naranja intenso
- Peso por rollo: 3,70 kg aprox.
- Rigidez ideal para evitar el colapso
- Formulación especial de polietileno de alta resistencia
- Con aditivo protector de rayos UV anti envejecimiento para mayor durabilidad
- Ideal para la delimitación de áreas en construcción, de riesgo, entre otras
- Como medida preventiva para restingir el acceso

CINTAS

Cinta delimitadora de área

CLAVE	COLOR	LEYENDA	MIN	MASTER
JY3025	Rojo	Peligro	5	20
JY3026	Amarillo	Precaución	5	20

JY3025

JY3026

- Espesor: 0,04mm
- Medida: 3" (76,2mm) x 305m
- Fabricadas en polietileno virgen

Cinta de señalización adhesiva

CLAVE	COLOR	MIN	MASTER
NC3010	Amarillo/Negro	5	20
NC3011	Rojo/Blanco	5	20

NC3010

NC3011

- Largo: 18m
- Ancho: 2" (50,8mm)
- Espesor: 0,13 mm
- Buena resistencia a la abrasión
- Cinta adhesiva fabricada en PVC
- Usada para marcar zonas de peligro o de riesgo
- Producto diseñado para ser aplicado sobre diferentes superficies
- Muy maleable por lo que se adapta bien a las esquinas y superficies irregulares

Cinta tipo túnel para cableado eléctrico

CLAVE: NC3020 MIN: 3 MASTER: 24

- Fabricada de polietileno y fibra textil
- Ancho: 4" (10cm)
- Longitud: 15m
- Espesor: 250mic-260mic (sin adhesivo)
- Espesor: 280mic - 310mic (con adhesivo)
- Ideal para señalizar cableado eléctrico sin que éstos se adhieran a la cinta gracias a su tunel sin adhesivo de 5cm de ancho
- El adhesivo se incluye hasta 2,5cm al interior, partiendo de las orillas

Cinta reflejante adhesiva

CLAVE: IM2011 MIN: 3 MASTER: 72

- Ancho: 2" (50,8mm)
- Largo: 30' (9,14m)
- Durabilidad: 3 años
- Patrón: 11" rojo - 7" blanco
- Alcance de reflejante: 500m
- Fácil de aplicar con película adhesiva
- Fabricado en material PVC microprismático
- Resistente a la corrosión y a solventes
- Los prismas reflejantes permiten montar la cinta en cualquier posición ya que mantiene su funcionamiento
- Se aplica en una variedad de superficies incluyendo fibra de vidrio, aluminio y acero pintado
- **Cinta certificada por el "Department Of Transportation of USA" DOT - C2**

CINTAS ANTIDERRAPANTES

Cinta antiderrapante adhesiva

CLAVE	MEDIDA	GRANO DE ABRASIÓN	COLOR	MIN	MASTER
IM2001	1"x15' (25,4mm x 4,5m)	46	Negro	6	108
IM2002	1"x30' (25,4mm x 9,14m)	46	Negro	6	72
IM2004	2"x15' (50,8mm x 4,57m)	46	Negro	3	54
IM2006	2"x15' (50,8mm x 4,57m)	60	Amarillo/Negro	3	54



- Uso interior y exterior
- Ayuda a prevenir resbalones y caídas
- Se puede remover sin dejar residuos
- Resistente a la lluvia, rayos UV, aceites y algunos químicos
- Ideal para ser utilizada en escalones, pisos resbalosos, con inclinación, para accesos o salidas de emergencia

Cinta antiderrapante fotoluminiscente

CLAVE: IM2015 MIN: 3 MASTER: 54

BANDA LUMINISCENTE DE 10MM QUE SE RECARGA CON LA EXPOSICIÓN A LA LUZ

- Grano de abrasión: 60
- Medida: 2"(50,8mm) x 15"(4,5m)
- Resistente al agua y aceites
- Se puede remover sin dejar residuos
- Pega sobre cualquier superficie lisa y limpia
- Ayuda a prevenir resbalones en la oscuridad
- Ideal en casos de oscuridad súbita y lugares en los que se requiera visibilidad extra en casos de evacuación de emergencia
- Usada en rampas, escaleras, salidas de emergencia, pisos con inclinación

Cinta antiderrapante transparente

CLAVE: IM2020 MIN: 3 MASTER: 54



- Medida es de 2" (50,8mm) X 15ft (4,5m)
- Color transparente
- Grano #20
- Espesor: 1,33mm
- Con base adhesiva para fácil instalación
- Preserva la apariencia natural del piso
- Se puede utilizar en ambientes húmedos y de alto tránsito
- Ideal para utilizar en rampas, salidas de emergencia y escaleras
- Para uso interior/ exterior

TANQUES METÁLICOS DE SEGURIDAD PARA COMBUSTIBLE

Tanque metálico para combustible 20L, modelo D1

CLAVE	COLOR	CAPACIDAD	USO	MIN	MASTER
TK3001	ROJO	20L	Gasolina	1	4
TK3002	AMARILLO	20L	Diesel	1	4

- Tipo: Jerry Can
- Espesor del cuerpo: 0,8mm
- Material del cuerpo: acero rolado
- Dimesiones: 347 x 171 x 469 mm
- Incluye manguera flexible fabricada en acero inoxidable
- Largo de la manguera: 290mm
- **Certificado un3a1**

Soporte para tanque de seguridad para modelo D1

CLAVE: TK3010 MIN: 1 MASTER: 4

- Fabricado en acero rolado en caliente
- Diseñado para asegurar la posición del tanque TK3001 Y TK3002
- Se puede instalar en diversos lugares y materiales (herrajes no incluidos)

Manguera para tanque de seguridad para modelo D1

CLAVE: TK3100 MIN: 1 MASTER: 50

- Fabricada en acero inoxidable
- Longitud total 29cm
- Refacción de manguera para los tanques TK3001 Y TK3002

Tanque rojo para gasolina 20L, modelo D2

CLAVE: TK3003 MIN: 1 MASTER: 4

NUEVO

- Capacidad: 20 litros
- Espesor de lámina: 0,8mm
- Fabricado en lámina de acero rolado
- Color: Rojo
- Dimensiones: 373 x 157 x 462mm
- Pivote de vertido fabricado en plástico color negro de15,5cm de longitud
- Peso del tanque: 3,6kg
- Peso del pivote: 70g
- **Cuenta con certificación UN3A1**

Pivote plástico para tanque de seguridad modelo D2

CLAVE: TK3102 MIN: 1 MASTER: 50

NUEVO

- Peso: 70g
- Longitud: 15,5cm
- Pivote de vertido fabricado en plástico color negro
- Para uso de tanque Dogotuls modelo D2 con clave TK3003

Tanque metálico de seguridad para gasolina 10L, modelo D1

CLAVE: TK3005 MIN: 1 MASTER: 4

INCLUYE TAPA ROSCADA

- Capacidad: 10 litros
- Espesor del cuerpo: 0,8mm
- Material el cuerpo: Acero
- Color: Rojo
- Dimesiones: 347 x 171 x 274mm
- Manguera flexible y base para manguera fabricados en polietileno
- Peso del tanque: 2,40kg
- **Certificado un3a1**

Manguera con soporte para tanque de seguridad 10L, modelo D1

CLAVE: TK3101 MIN: 1 MASTER: 50

- Largo de manguera: 25cm
- Fabricada de polietileno
- Peso manguera: 43gr

TAPETE ANTIFATIGA CON PLACA TIPO DIAMANTE

HECHO EN EUA

CLAVE	MEDIDA	MIN
WW3001	9/16" 60 x 90cm	1
WW3002	9/16" 90 x 150cm	1

- Base fabricada en esponja de PVC que ofrece un área ergonómica utilizable más grande, reduce los riesgos de tropiezos y evita que se deslicen nuestros tapetes
- La base de PVC compacta con celdas cerradas está diseñada para un rendimiento firme, estable y antifatiga
- Placa rígida de PVC con forma de diamante
- Espesor de 9/16"
- Color negro con bordes amarillos
- La forma en que la esponja está adherida a la placa evita tropiezos
- Para uso en ambientes secos