

## RODAJAS DE POLIURETANO (PU) AMARILLAS

### CARACTERÍSTICAS:

- Con balero reforzado de suave desplazamiento
- Rueda de poliuretano amarillo
- Herraje fabricado en acero con acabado cromado
- Usos: Se recomienda para superficies suaves, lisas y concreto, no deja marcas
- Resistentes: Alcoholes, solventes ligeros, gasolina, diésel, aceites, grasas, acetona y detergentes


### Rodaja con poliuretano amarillo cromada fija

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5280	2"	2,3	9x11	53x36	71x52	--	50x28	74	60kg	4	32
ZF5281	3"	2,5	10,5x13	73x45	93x62	--	75x31	108	100kg	4	32
ZF5282	4"	2,5	10x12	75x45	93x62	--	100x32	133	120kg	4	32





### Rodaja con poliuretano amarillo cromada giratoria

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5283	2"	2,3	8,5x11	54x36	70x50	25	50x28	75	60kg	4	32
ZF5284	3"	2,5	9,8x12	75x45	94x66	32	75x32	108	100kg	4	32
ZF5285	4"	2,5	10x12	75x45	94x66	30	100x32	133	120kg	4	32

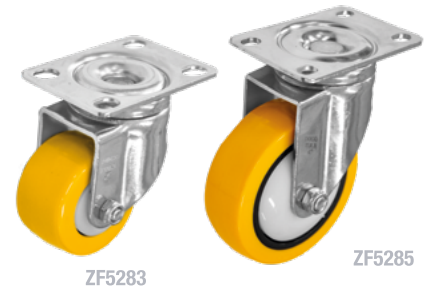

### Rodaja con poliuretano amarillo cromada giratoria con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAPACIDAD POR PIEZA	MIN	MASTER
ZF5286	2"	2,3	8,5x11	54x36	70x50	25	50x28	75	60kg	4	32
ZF5287	3"	2,5	9,8x12	75x45	94x66	32	75x32	108	100kg	4	32
ZF5288	4"	2,5	10x12	75x45	94x66	34	100x32	133	120kg	4	32

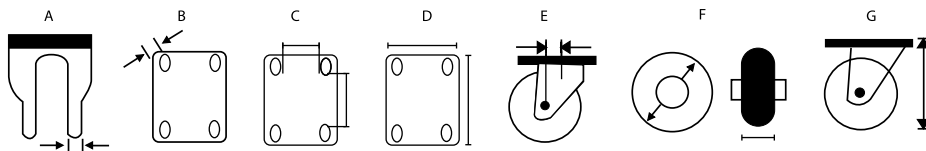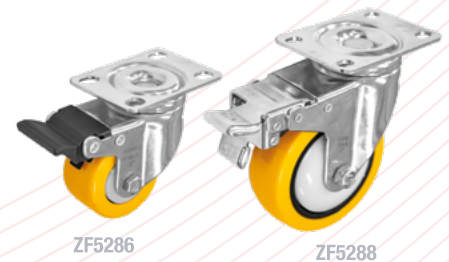

\*PERFORACIONES DE PLACA ALARGADAS