

RODAJAS DE FIERRO

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de hierro vaciado
- Soporte fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos lisos y concreto; puede dejar marcas
- RESISTENTES A: Acetona, aceites, gasolina y diésel

Rodajas de hierro fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5009	2"	1,8	*6,2	59x48	60x48	-	50x20	65	35
ZF5010	2-1/2"	2	*7	51x38	65x54	-	65x23	82	40
ZF5011	3"	2	8,5x11,5	55x43	72x62	-	75x27	93	60
ZF5012	4"	2,5	9x14	81x60	102x85	-	100x32	125	100
ZF5038	6"	5	10,8x19	85x72	114x100	-	150x50	190	450

ZF5009 - ZF5012



ZF5038




Rodajas de hierro giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (kg)
ZF5013	2"	1,8	*6,2	46x35	58,5x48	21	50x20	65	35
ZF5014	2-1/2"	2	*7	51x38	65x54	25	63x23	83	40
ZF5015	3"	2	8,5x11,5	55x42	72x60	31	75x27	92	60
ZF5016	4"	2,5	9x14	80x60	100x80	33	100x32	127	100
ZF5039	6"	5	10,8x19	85x72	114x100	45	150x50	190	450

ZF5013 - ZF5016



ZF5039

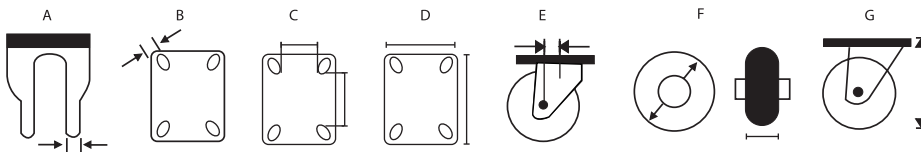

*PERFORACIONES DE PLACA REDONDAS