


RODAJAS DE GOMA ELÁSTICA AZUL

CARACTERÍSTICAS:

- Rueda de caucho natural elástico (banda rodado) y polipropileno (centro)
- Soporte fabricado en acero zincado
- USOS: Pisos irregulares, suaves, concreto, pavimento o madera: silenciosa, amortiguadora y antiderrapante
- RESISTENTES A: Ácidos, alcaloides y agua salada


Rodajas de goma elástica azul fijas con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5120	3"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	-	75x32	107	80
ZF5121	4"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	-	100x32	130	90
ZF5122	5"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	-	125x32	157	100

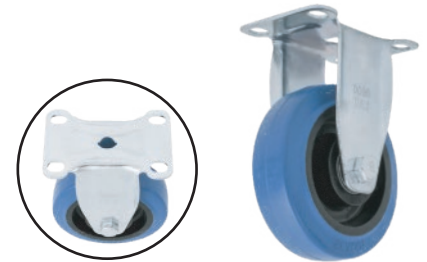




Rodajas de goma elástica azul giratorias con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5123	3"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	32	75x32	107	80
ZF5124	4"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	33	100x32	130	90
ZF5125	5"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	34	125x32	157	100

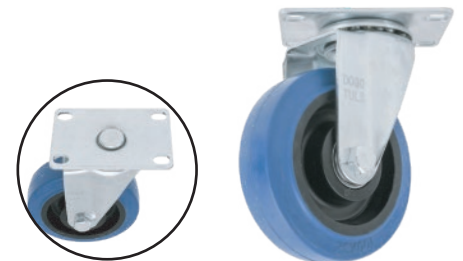

Rodajas de goma elástica azul giratorias con placa con freno

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)
ZF5126	3"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	32	75x32	107	80
ZF5127	4"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	33	100x32	130	90
ZF5128	5"	3,0 placa / 2,3 soporte	8x11	75x47	94x63	34	125x32	157	100

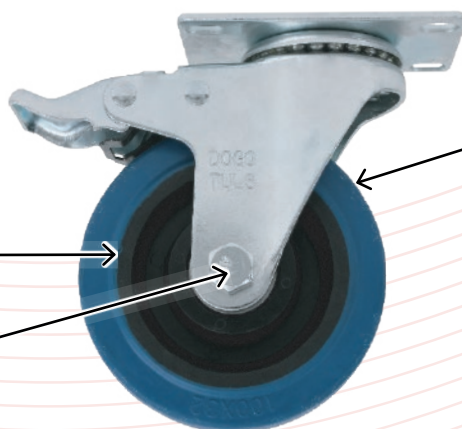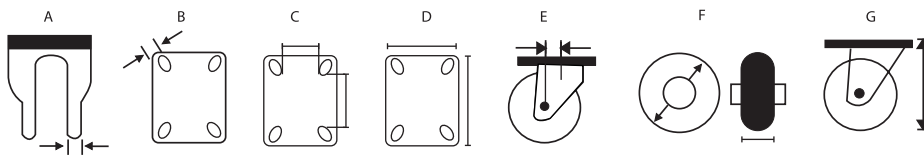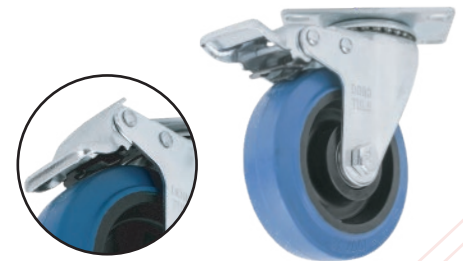

Vulcanizado

- Sobre el centro para evitar desprendimientos

Balero doble de bolas

¡NO DAÑA EL SUELO!


Herraje Zincado

- Evita la corrosión

Caucho Natural Elástico

- Antiderrapante
- Rodado silencioso
- Efecto amortiguador
- Mayor durabilidad en comparación a las rodajas de Hule
- Propiedad antitraza*

*Antitraza



- Evita la deformación regresando a su estado original después de una incrustación