


RUEDA PARA DIABLITO



CARACTERÍSTICAS:

- Rueda fabricada bajo un compuesto de hule vulcanizado de alta resistencia a la abrasión y amortiguamiento moderado (dureza 80-85 shore)
- Con rin de lámina en acabado galvanizado y rodamiento de un balero y doble según la clave
- Usos: Pisos planos como cemento, ladrillo, acero plano y acero antiderrapante a una velocidad máxima aproximada de 3km/hr

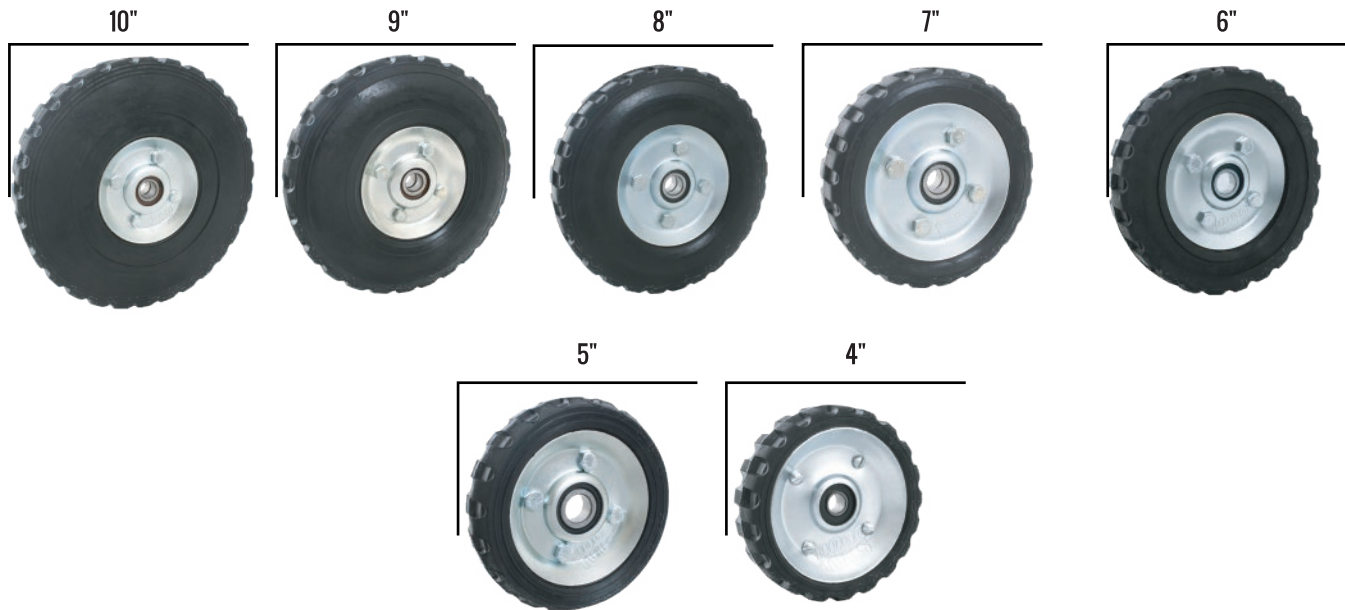

CLAVE	DIÁMETRO	BALEROS	DIÁMETRO DE FLECHA	ANCHO DE PISADA	CAPACIDAD POR PIEZA
RD5001	4"(101,6mm)	Sencillo	10mm	30mm	45kg
RD5002	4"(101,6mm)		17mm	30mm	45kg
RD5003	5"(127mm)		10mm	40mm	50kg
RD5004	5"(127mm)		17mm	40mm	55kg
RD5005	6"(152,4mm)	Doble	17mm	40mm	65kg
RD5006	7"(177,8mm)		17mm	45mm	70kg
RD5007	6"(152,4mm)		17mm	50mm	85kg
RD5008	7"(177,8mm)		17mm	50mm	95kg
RD5009	8"(203,2mm)		17mm	55mm	110kg
RD5010	9"(228,6mm)		17mm	55mm	120kg
RD5011	10"(254mm)		17mm	55mm	130kg

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey, Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.