


MANGUERA INDUSTRIAL TRAMADA

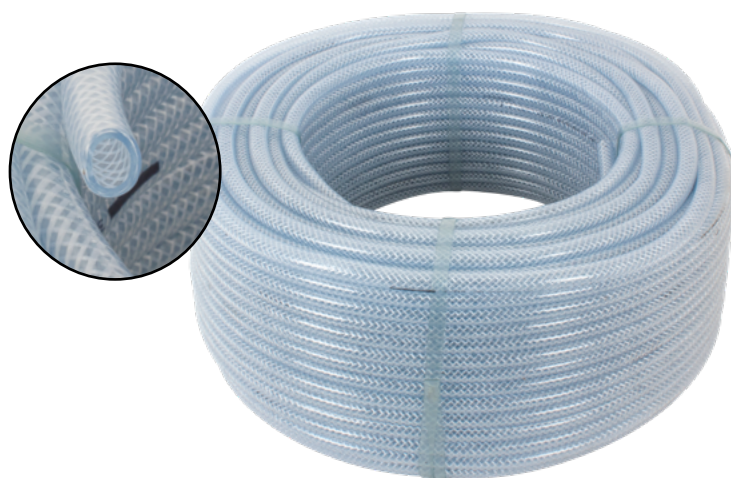

EMPAQUE
MIN: 1

CARACTERÍSTICAS:

- Manguera con tramado de poliéster y elaborada con resina de PVC de alta resistencia constituida por 3 capas, ideal para transportar fluidos no abrasivos:
 - Capa interior: PVC de alta resistencia color transparente
 - Capa intermedia: Tramado de poliéster con alta resistencia
 - Capa exterior: PVC de alta resistencia color transparente
- Temperatura de trabajo: Mínima 5°C Máxima 60°C
- Transportación de fluidos a alta presión sin químicos o abrasivos
- Dureza Shore a 23°C: 90 (mín.) - 93 (máx.)

Las estibas del producto no deben ser mayores a 1.80 mts.

CLAVE	MEDIDA	DIÁMETRO INTERIOR		PESO (kg/metro)		HILOS POR PULGADA		PRESIÓN DE TRABAJO A 23°C	PRESIÓN DE REVENTAMIENTO A 23°C	LARGO (METROS)
		MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.	MÍN.	MÁX.			
GB4012	1/4" (6,3 mm)	0,244" (6,1 mm)	0,256" (6,5 mm)	0,068	0,075	5	5,5	206 PSI	620 PSI	100
GB4013	5/16" (7,93mm)	0,304" (7,7 mm)	0,32" (8,13 mm)	0,078	0,085	5	5,5	183 PSI	550 PSI	100
GB4014	3/8" (9,5 mm)	0,36" (9,1 mm)	0,38" (9,6 mm)	0,092	0,098	5	5,5	158 PSI	475 PSI	100
GB4015	1/2" (12,7 mm)	0,475" (12 mm)	0,505" (12,8mm)	0,147	0,157	4	5	140 PSI	420 PSI	100
GB4017	3/4" (19 mm)	0,715" (18 mm)	0,755" (19 mm)	0,25	0,27	3,5	4	100 PSI	300 PSI	50
GB4018	1" (25,4 mm)	0,965" (24,5mm)	1,01" (25,6mm)	0,448	0,468	3,5	4	86 PSI	260 PSI	50

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com com en el apartado de garantía.