

## MALACATE CON MATRACA REFORZADO 2 000kg (2t)



### ESPECIFICACIONES:

Capacidad 2 000kg(2t)

Peso: 4,2kg

Doble gancho de acero giratorios

Incluye cable de acero 6x14-FC 6,35mm (1/4")

2,5m, Ø5 de diámetro, T/S 1670, RHOL, Lub C


### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Asegúrese que el malacate se mantenga en un lugar seguro y en condiciones apropiadas tomando en cuenta lo siguiente:

- No utilizar para elevación.
- Este producto no se recomienda para levantar o soportar personas.
- Inspeccione el cable frecuentemente y verifique que no haya torceduras, filamentos rotos o deformaciones. El cable deberá ser reemplazado en caso de que alguno de los problemas mencionados se presente.
- No envuelva el cable alrededor de una carga y enganche de nuevo en el malacate
- No exceda su capacidad de carga.
- No utilice algún dispositivo para alargar la manija para obtener mayor apalancamiento.
- No use el malacate con menos de tres vueltas de cable en el tambor.
- Utilice eslingas, bandas, armellas o cualquier otro accesorio adecuado y en buen estado. Asegúrese de sujetar el gancho que será jalado correctamente.
- Utilizar esta herramienta puede ser peligroso si se usa de manera inadecuada o por personas no capacitadas.
- Siempre mantenga alejado del alcance de los niños. **NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
- Utilice equipo de seguridad adecuado.

### ALGUNOS USOS:

- El mecanismo reduce el esfuerzo y tiempo de trabajo
- Excelente para tareas pesadas, espacios reducidos o de difícil acceso.
- Ideal para movimiento de equipo pesado, botes, remolques, así como trabajos pesados en taller, construcciones, recuperaciones de



### INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Antes de utilizar, coloque el selector en posición "N" para aflojar el cable del mecanismo de matraca que funciona como tensor del cable.

2. Sujete los dos ganchos del malacate en los extremos que requiera y luego coloque el selector en posición "U", a continuación, tire de la matraca para enrollar y tensar gradualmente el cable.

3. Para aflojar el cable, coloque el selector en posición "D" y luego tire de la matraca para desenrollar el cable



•Cable de 2,5m y Ø5mm de diámetro




•Su mecanismo de matraca reduce el esfuerzo y tiempo de trabajo.

•Mango cómodo con movimiento de 360°



•Resistente engranaje de acero.

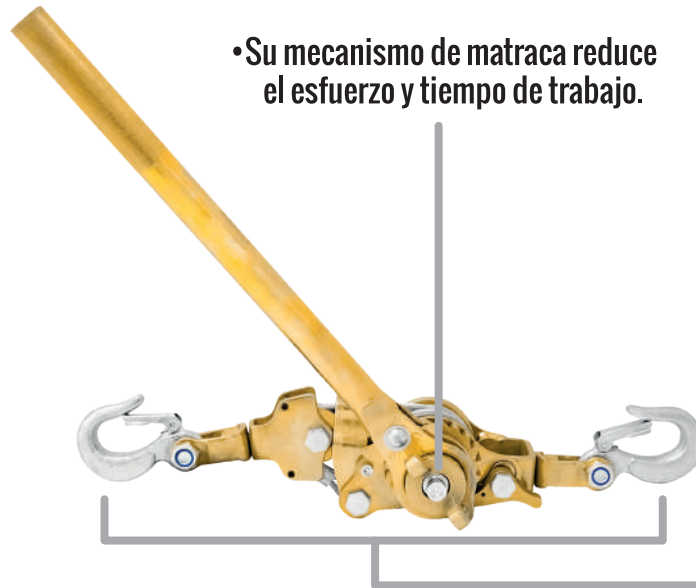

•Giratorios con sistema de seguridad



•Doble gancho de acero.

### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su