


CERROJO CON CILINDRO DOBLE Y CILINDRO MARIPOSA

PLANTILLA DE INSTALACIÓN




HERRAMIENTA NECESARIA PARA LA INSTALACIÓN

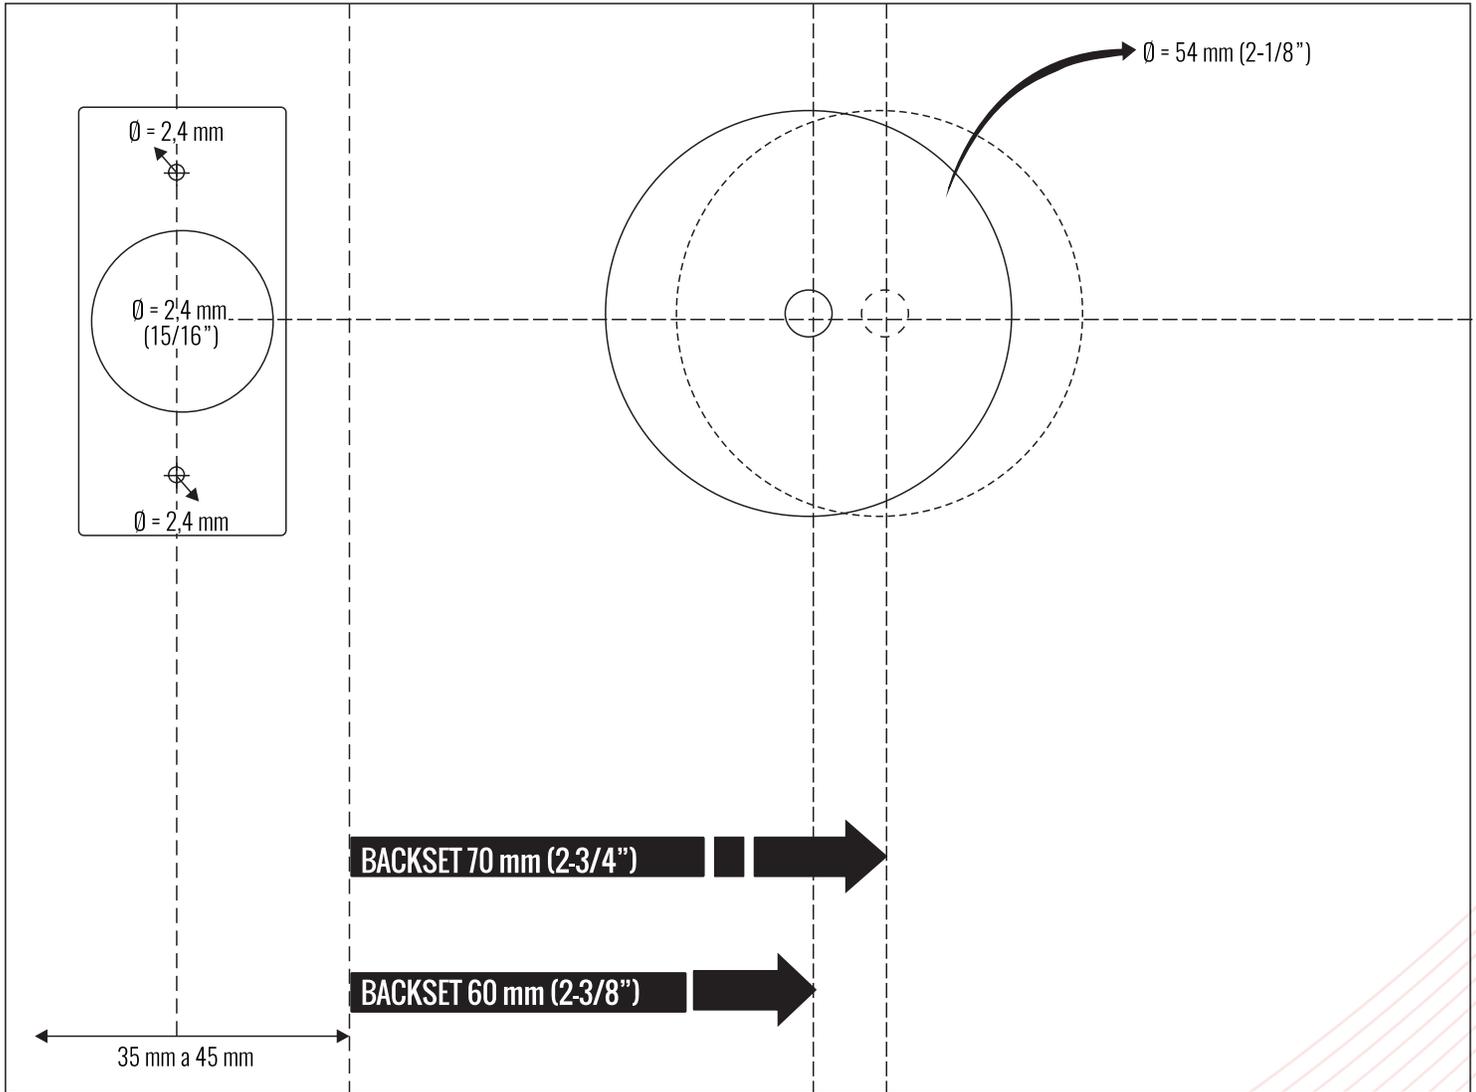

- Broca 3/32" (2,4 mm)
- Sierratasa bimetalica de 24 mm y 54 mm
- Desarmador del #1 y #2
- Taladro
- Lápiz
- Formón

PARTES DE LA CERRADURA

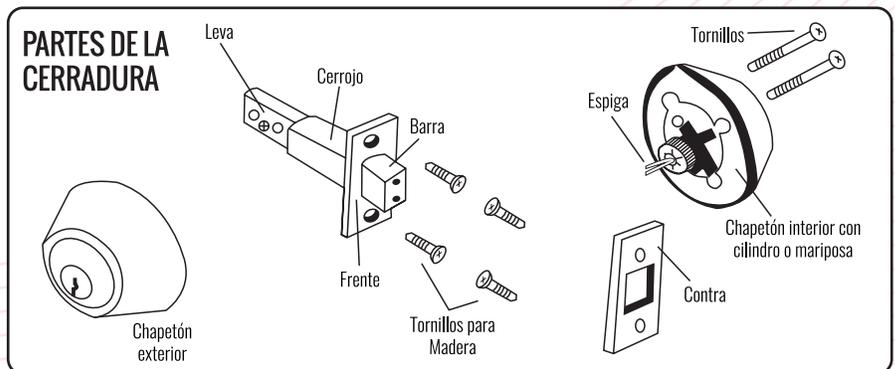

- Leva
- Cerrojo
- Barra
- Frente
- Tornillos para Madera
- Espiga
- Tornillos
- Chapetón interior con cilindro o mariposa
- Contra
- Chapetón exterior


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

NOTA: Se debe usar la partes originales contenidas en esta caja para el correcto armado de la cerradura, de lo contrario se perderá la garantía.

Lea las instrucciones completamente antes de instalar.


Esta cerradura puede instalarse en puertas de 35 mm a 45 mm de espesor (1-3/8" a 1-3/4")

PREPARACIÓN DE LA PUERTA




1

- Coloque la plantilla sobre el canto de la puerta, marque las distancias y centros a perforar
- Seleccione la distancia del cerrojo al canto de la puerta (60 mm o 70 mm)
- En caso de haber otra cerradura se recomienda instalar el cerrojo de 139.7 mm
- En caso de colocar el cerrojo sólo, se recomienda instalarlo de 90 a 100 cm del piso



2


- Perfore cuidadosamente la puerta con un taladro sobre los centros marcados anteriormente, haciendo primero el diámetro mayor (54 mm o 2-1/8") y después el del centro del canto de la puerta (24 mm o 15/16")



3


- Introduzca el cerrojo en el agujero de 24 mm (15/16") y dibuje el contorno de enfrente, ranure con el formón el área de 3 mm de profundidad, donde e alojará la placa frente del cerrojo

INSTALACIÓN CON BARRA DEL CERROJO DENTRO

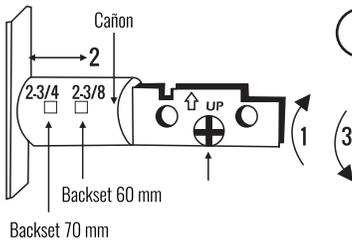

4


- 1 Gire el cañon como se muestra en la figura
- 2 Ajuste el backset a la medida antes seleccionada
- 3 Gire el cañon como se indica en la flecha



5

- Saque la barra del cerrojo girando la leva con un desarmador. Inserte el cerrojo en el agujero del centro de la puerta y atornille el mecanismo hasta que quede la placa frente al paño de la superficie


INSTALACIÓN DE PIEZAS EXTERIORES



6

- Estando la barra del cerrojo hacia fuera coloque el chapetón exterior instalando la espiga del cilindro en la leva en posición vertical.
- Retraiga la barra del cerrojo con la llave


INSTALACIÓN DE PIEZAS INTERIORES

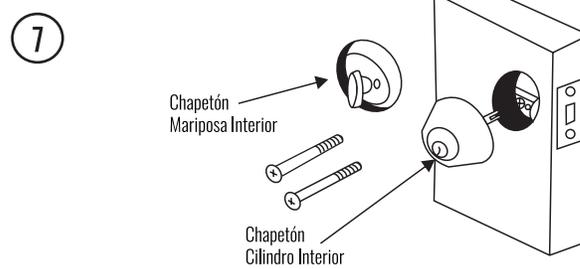

7

- Con el cerrojo retraído coloque el chapetón interior con cilindro o mariposa
- Para la función cilindro la espiga se introduce en la leva en posición vertical
- Para la función mariposa la espiga del cilindro exterior se introduce en la ranura de la mariposa
- Fije los cilindros con los tornillos y pruebe el funcionamiento

8

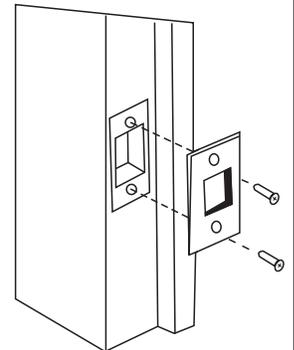

- Instale la placa-contral el marco de la puerta utilizando la altura del cerrojo para hacer sus perforaciones necesarias

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujepto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.