


MANGUERA INDUSTRIAL TRAMADA

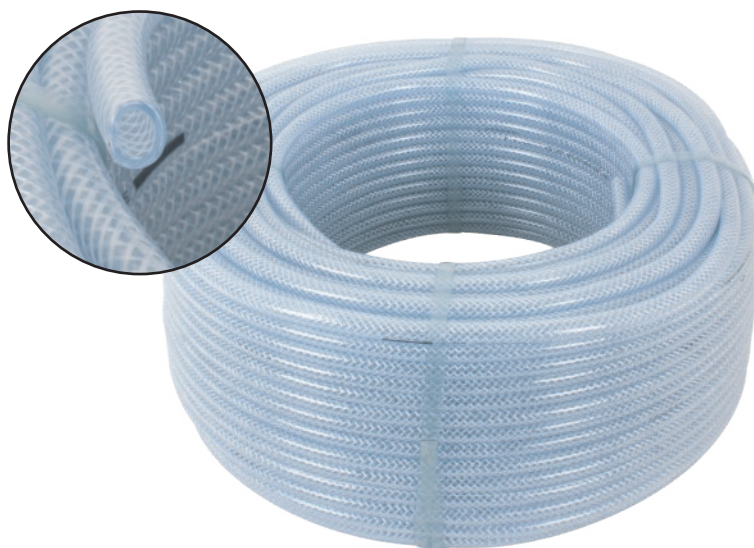

EMPAQUE
MIN: 1

CARACTERÍSTICAS:

- Manguera con tramado de poliéster y elaborada con resina 100% virgen constituida por 3 capas, ideal para transportar fluidos no abrasivos:
 - Capa interior: PVC de alta resistencia color transparente.
 - Capa intermedia: tramado de poliéster con alta resistencia.
 - Capa exterior: PVC de alta resistencia color transparente.
- Temperatura de trabajo: Mínimo 5°C Máximo 60°C.
- Transportación de fluidos a alta presión sin químicos o abrasivos.
- Dureza Shore a 23°C: 90 (min) - 93 (Máx).

• Las estibas del producto no deben ser mayores a 1.80 mts.

CLAVE	MEDIDA	DIÁMETRO INTERIOR		PESO (kg/metro)		HILOS POR PULGADA		PRESIÓN DE TRABAJO A 23°C	PRESIÓN DE REVENTAMIENTO A 23°C	LARGO (METROS)
		MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX			
GB4012	1/4" (6.3 mm)	0.244" (6.1 mm)	0.256" (6.5 mm)	0.068	0.075	5	5.5	206 PSI	620 PSI	100
GB4013	5/16" (7.93mm)	0.304" (7.7MM)	0.32" (8.13MM)	0.078	0.085	5	5.5	183 PSI	550 PSI	100
GB4014	3/8" (9.5 mm)	0.36" (9.1 mm)	0.38" (9.6 mm)	0.092	0.098	5	5.5	158 PSI	475 PSI	100
GB4015	1/2" (12.7 mm)	0.475" (12 mm)	0.505" (12.8mm)	0.147	0.157	4	5	140 PSI	420 PSI	100
GB4017	3/4" (19 mm)	0.715" (18 mm)	0.755" (19 mm)	0.25	0.27	3.5	4	100 PSI	300 PSI	50
GB4018	1" (25.4 mm)	0.965" (24.5mm)	1.01" (25.6mm)	0.448	0.468	3.5	4	86 PSI	260 PSI	50

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.