

GANCHO DE ACERO FORJADO GIRATORIO

CARACTERÍSTICAS:

- Acabado zinc
- Movimiento de 360° en cabeza
- Con pestillo para asegurar carga




EMPAQUE

CLAVE	CAPACIDAD	"A"	"B"	"C"	LIMITE DE CARGA DE TRABAJO	RESISTENCIA A RUPTURA MÍNIMA	MÍN.
SH5079	2,000kg (2t)	44mm	21cm	35.5mm	4400lb	17600lb (8t)	2
SH5080	3,000kg (3t)	50mm	25cm	45mm	6600lb	26400lb (12t)	1
SH5081	1,000kg (1t)	37mm	17cm	31.5mm	2200lb	8800lb (4t)	5

MATERIAL 1045#

C*(%)	Si(%)	Mn(%)	P*(%)	S*(%)	Cr(%)	Ni(%)	Cu(%)
0.45	0.22	0.6	0.02	0.02	0.05	0.07	0.1
CONCLUSIÓN				APROBADO			

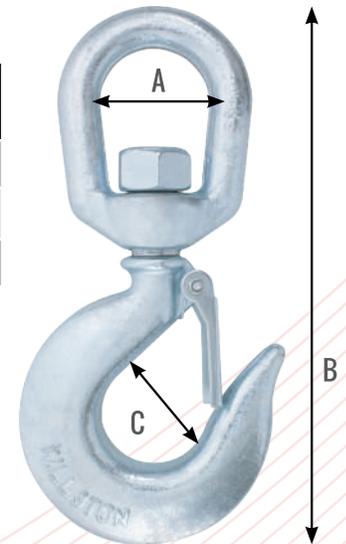

FECHA: 07/04/22
INSPECTOR: ZHONG ZHAODAI

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado; NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIM020228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.