


## REMACHE DE CLAVO

### CARACTERÍSTICAS:

- Clavo de acero
- Punta de cincel

Cuerpo Fabricado de **ALUMINIO 5056**  
Con 5% de Mg

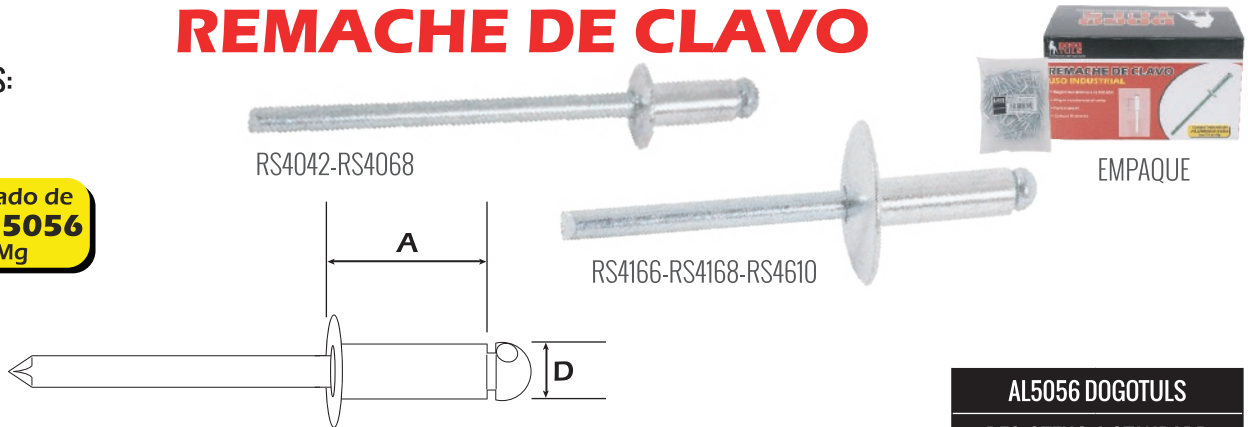

**AL5056 DOGOTULS**  
**RESISTENCIA STANDARD**  
Lb (MIN)

CLAVE	NÚMERO	TIPO	DIÁMETRO (D)	LONGITUD REMACHE (A)	RANGO DE AGARRE	DIÁMETRO ALA REMACHE	ESPESOR ALA (MAX)	AL CORTE	A LA TENSIÓN
RS4042	AS42		1/8" (3.2mm)	1/4" (6.70mm)	1/16" - 1/8" (1.60mm - 3.2mm)	0.238" - 0.262" 6.05mm - 6.65mm	0.04" (1.02mm)	170lbs (760 N)	220lbs (980 N)
RS4043	AS43			5/16" (8.20mm)	1/8" - 3/16" (3.20mm - 4.8mm)				
RS4044	AS44			3/8" (9.70mm)	3/16" - 1/4" (4.80mm - 6.4mm)				
RS4045	AS45			7/16" (11.40)	1/4" - 5/16" (6.40mm - 7.90mm)				
RS4046	AS46			1/2" (13mm)	5/16" - 3/8" (7.90mm - 9.5mm)				
RS4052	AS52	USO INDUSTRIAL	5/32" (4mm)	9/32" (7.30mm)	1/16" - 1/8" (1.60mm - 3.2mm)	0.296" - 0.328" 7.52mm - 8.33mm	0.05" (1.27mm)	260lbs (1160N)	350lbs (1560N)
RS4054	AS54			13/32" (10.50mm)	3/16" - 1/4" (4.80mm - 6.4mm)				
RS4056	AS56			17/32" (13.6mm)	5/16" - 3/8" (7.90mm - 9.5mm)				
RS4062	AS62		3/16" (4.8mm)	5/16" (8mm)	1/16" - 1/8" (1.60mm - 3.2mm)	0.356" - 0.394" 9.04mm - 10mm	0.06" (1.52mm)	380lbs (1690N)	500lbs (2230N)
RS4064	AS64			7/16" (11.1mm)	3/16" - 1/4" (4.80mm - 6.4mm)				
RS4066	AS66			9/16" (14.30mm)	5/16" - 3/8" (7.90mm - 9.5mm)				
RS4068	AS68			11/16" (17.50mm)	3/8" - 1/2" (9.5mm - 12.7mm)				
RS4166	AS66LF	USO INDUSTRIAL ALA ANCHA	3/16" (4.8mm)	9/16" (14.30mm)	5/16" - 3/8" (7.90mm - 9.5mm)	0.60" - 0.65" 15.24mm - 16.51mm	0.092" (2.34mm)	380lbs (1690N)	500lbs (2230N)
RS4168	AS68LF			11/16" (17.50mm)	3/8" - 1/2" (9.50mm - 12.70mm)				
RS4610	AS610LF			13/16" (20.70mm)	1/2" - 5/8" (12.70mm - 15.90mm)				

### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey, S.A. de C.V. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey, Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.